




R163S

APLICAÇÃO


URBANO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO

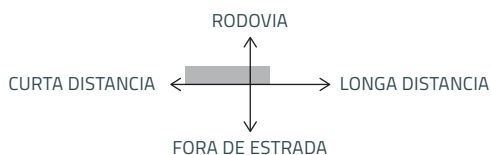

O Bridgestone R163S é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em perímetro urbano pavimentado.

1 TALÃO REFORÇADO COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA “COOLING FIN”, QUE REDUZ A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NA REGIÃO DO TALÃO - MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA E MAIOR RECAPABILIDADE.

NOVO COMPOSTO DE RODAGEM, PROPORCIONANDO ATÉ 15% MAIOR QUILOMETRAGEM VS ANTECESSOR.

MELHOR ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
275/80R22.5	149/146 J	16	7,5	1027	276	6500	12000	123	18,8