




R163

APLICAÇÃO


URBANO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO

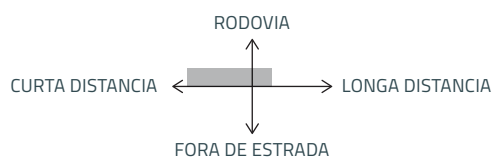

O Bridgestone R163 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em perímetro urbano pavimentado.

1 TALÃO REFORÇADO COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA “COOLING FIN”, QUE REDUZ A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NA REGIÃO DO TALÃO - MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA E MAIOR RECAPABILIDADE.

MELHOR ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
295/80R22.5	152/148 J	16	8,25	1068	300	7100	12600	123	22,3