


FD663 II

APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO

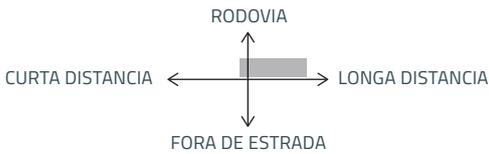

O Firestone FD663 II é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.



NOVO COMPOSTO DE RODAGEM PROPORCIONANDO UMA MELHOR PERFORMANCE QUILOMÉTRICA.

DESENHO OTIMIZADO COM BLOCOS CENTRAIS E NOVA LATERAL, APARÊNCIA MODERNA.

FILETES DE PROTEÇÃO LATERAIS, MAIOR RESISTÊNCIA A ROÇAMENTOS E MAIOR RECAPABILIDADE.

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
295/80R22.5	152/148 M	16	8,25	1068	289	7100	12600	123	21,2
275/80R22.5	149/146 M	16	7,5	1032	265	6500	12000	123	18,1